



KABEL DO SIECI FTTX


Easy Flex W-NOTKSD 1x9/125 G.657B3

1 J(1x9) / G.657.B3



Konstrukcja kabla:

1. Płaszcz LSZH
2. Aramid
3. Włókno
4. Tuba

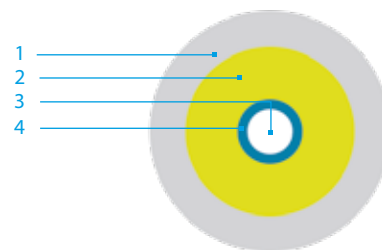

Płaszcz
LSZH



Idealny do
instalacji
wewnętrznych



Wysoka
elastyczność



Niska waga

Opton W-NOTKSD / J-WZNH / STIC Fca (Soft Tube Indoor Cable) to uniwersalny kabel światłowodowy wyposażony w włókno G.657B3. Jego poszycie zostało wykonane z materiału LSZH, przeznaczony jest przede wszystkim do robienia patchcordów, może być używany w instalacjach typu FTTx (wewnątrz budynków). Kabel ma średnicę 3 mm, jest lekki, a także prosty w prowadzeniu i montażu.

Został wzmocniony włóknami aramidowymi.

Idealnie nadaje się do wykorzystania jako kliencki kabel wewnętrzny. Włókno G.657B3 wyróżnia się bardzo dużą odpornością na zginanie. Kabel może być bez problemu przeprowadzany wzdłuż ścian i narożników, nawet zwinięty w supeł nadal działa, z niewielką stratą sygnału.

Z tego kabla wykonywane są patchcordy światłowodowe typu Easy Flex.

Tłumienność: 1310: < 0,4 dB / km; 1550: < 0,3 dB / km

Kabel sprzedawany jest na rolkach 1 km.

ID	Włókna	Waga	Średnica kabla	Włókno	Średnica płaszczka
OP-W-NOTKSD-01XB3-1K	1	6,8 kg/km	~ 3 mm	G.657.B3	0,45 mm